

**□ CROCI UGUALI IN ACCIAIO RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE - PFA
DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)**

Fornitura Standard

Design:

DIN 2848/2874

Flange: 2 fissa + 2 libera

Range Misura:

DN 15 - DN 500, PN 10

Versione A:

corpo: P245GH EN 10216-1

flange: P245GH EN 1092-1

Rivestimento interno:

← PTFE

← PFA

Varianti

Design:

per diametri grandi previsti

pezzi in più parti

Flange: 4 fisse

Parti metalliche:


Acciaio Inox 304L/316L

Acc. per basse temp. P275NL

Rivestimento interno:

← PTFE antistatico

← PFA antistatico

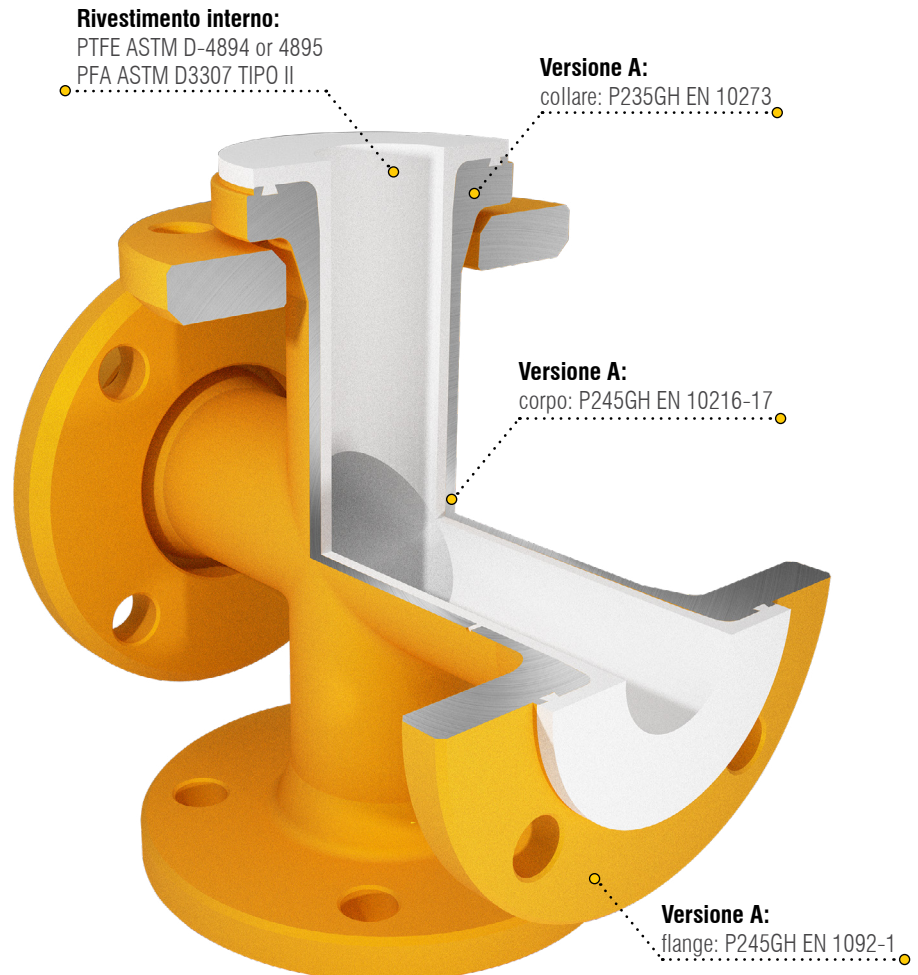

Croci uguali disponibile in versione Antistatica



Finitura standard:
vernice zincante
epossivinilica grigia

Fornibili a richiesta



Omologazioni e
Certificazioni



Qualità e
collaudi speciali



Servizi di
ingegneria



Forniture
speciali



Parti metalliche
Inox 304/316L



Finitura
Superfici



DIN

indice

vista precedente

D2-40

data sheet

DIFLINE

D2

□ CROCI UGUALI IN ACCIAIO RIVESTITE INTERNAMENTE IN PTFE - PFA DESIGN DIN 2448/2874 - 2014/68/EU (PED)

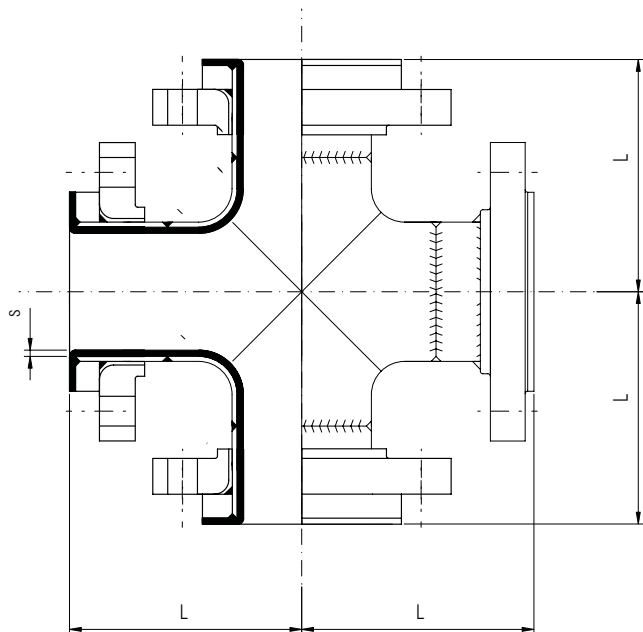


Tabella dimensionale

DN	L mm	s ± 10% mm	Peso ca. kg
15	80	3	2,5
20	95	3	3,2
25	110	3,5	3,6
32	130	3,5	4,7
40	150	4	6,1
50	120	4	9,7
65	140	4,5	13,5
80	165	4,5	21
100	205	5	36
125	245	6	73
150	285	6,0	97
200	365	7	126
250	450	7,5	198
300	525	8	286
350	600	8	385
400	680	8	485
450	680	8	530
500	500	8	560
600	500	8	740

Specifiche Tecniche dei prodotti Difline



Dimensioni tubi e flange secondo DIN



Dimensioni raccordi secondo DIN



Condizioni operative



Forza Serraggio



Finitura Marcatura Imballo



Tabella delle resistenze chimiche dei materiali*