

CONVOGLIATORI IN ACCIAIO RIVESTITI IN PTFE

Fornitura Standard

Design:

DIN 2848/2874

Range Misura:

DN 15 - DN 600, PN 10


Materiale:

← PTFE

Varianti

Materiale:

← PTFE antistatico

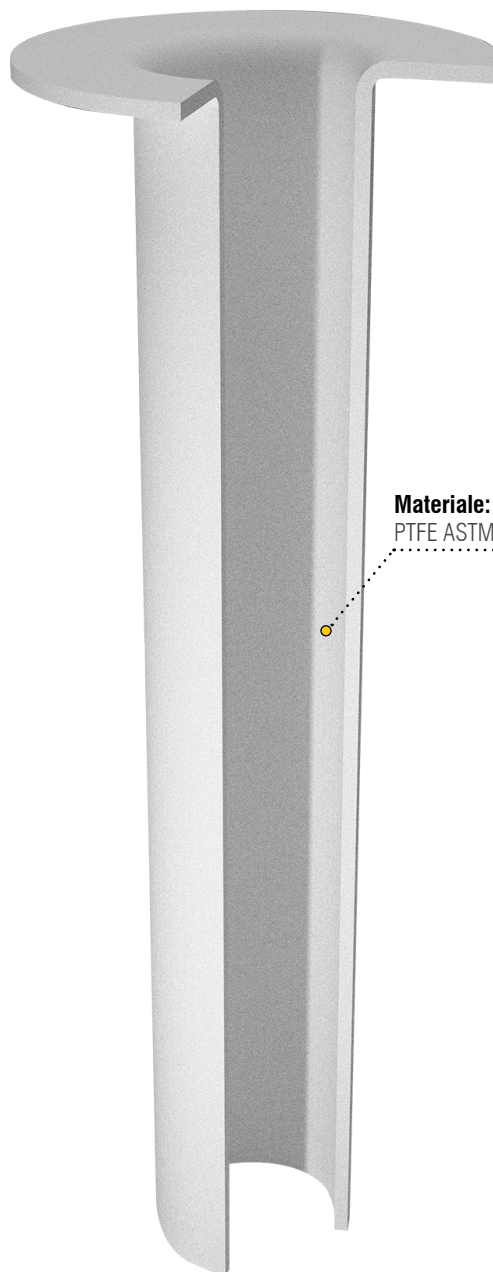

Materiale:

PTFE ASTM D-4894 or 4895



Convogliatore in versione Antistatica

Fornibili a richiesta



Omologazioni e
Certificazioni



Qualità e
collaudi speciali



Servizi di
ingegneria



Forniture
speciali



Parti metalliche
Inox 304/316L



Finitura
Superfici



DIN

indice

vista precedente

D2-64
data sheet

DIFLINE

D2

CONVOGLIATORI IN ACCIAIO RIVESTITI IN PTFE

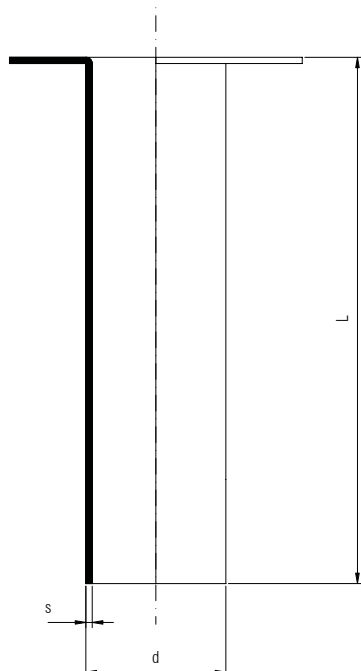


Tabella dimensionale

DN	L max. mm	d mm	s \pm 10% mm
25	3000	24,5	3,0
32	3000	29,0	3,5
40	3000	32,0	3,5
50	3000	41,0	4
65	3000	60,0	4,5
80	3000	66,0	5
100	3000	94,5	5,5
125	3000	117	5,5
150	3000	139	6
200	3000	182	6,5
250	3000	231	7
300	3000	288	7,0
350	3000	277	7
400	3000	319	7

Specifiche Tecniche dei prodotti Difline



Dimensioni tubi e flange secondo DIN



Dimensioni raccordi secondo DIN



Condizioni operative



Forza Serraggio



Finitura Marcatura Imballo



Tabella delle resistenze chimiche dei materiali*