
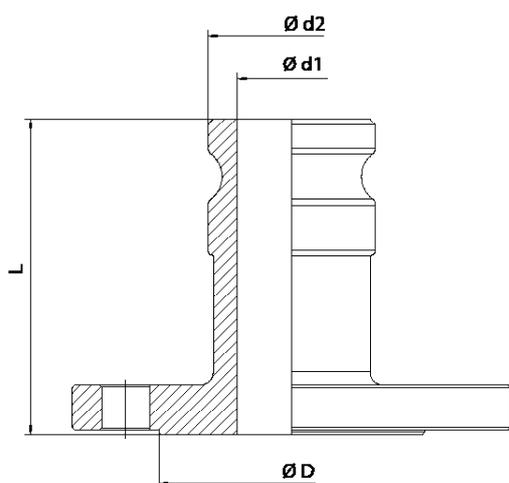


RACCORDO LAS FF DIFLON F5

Il raccordo rapido è utilizzato nelle industrie chimica, farmaceutica ed alimentare. Questa tipologia di raccordo si distingue per la celerità con cui è possibile collegare, e in modo sicuro, le tubazioni flessibili ad apparecchiature e impianti.


Il materiale di costruzione standard è AISI 316L.

La flangia del raccordo è realizzata secondo la normativa richiesta dal cliente.

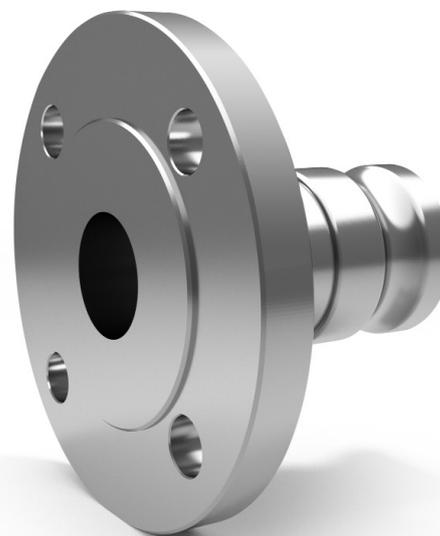

GUARNIZIONE CONSIGLIATA

Guarnizione piana in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.



GUARNIZIONI PIANA

DN	L	Ø D DIN	Ø D ANSI	Ø d1	Ø d2
15 - 1/2"	80	45	35	13	24,5
20 - 3/4"	80	58	43	20	29
25 - 1"	85	68	51	24	36,5
32 - 1 1/4"	90	78	64	32	44,5
40 - 1 1/2"	95	88	73	38	53
50 - 2"	100	102	92	48	63
65 - 2 1/2"	110	122	105	60	75,5
80 - 3"	120	138	127	74	91
100 - 4"	130	158	158	102	120

DN	Ø A DIN	Ø A ANSI	Ø B	C
15 - 1/2"	45	35	15	3,96
20 - 3/4"	58	43	20	5,53
25 - 1"	68	51	25	6,35
32 - 1 1/4"	78	64	32	6,35
40 - 1 1/2"	88	73	40	6,35
50 - 2"	102	92	50	6,35
65 - 2 1/2"	122	105	65	6,35
80 - 3"	138	127	80	6,35
100 - 4"	158	158	100	6,35