
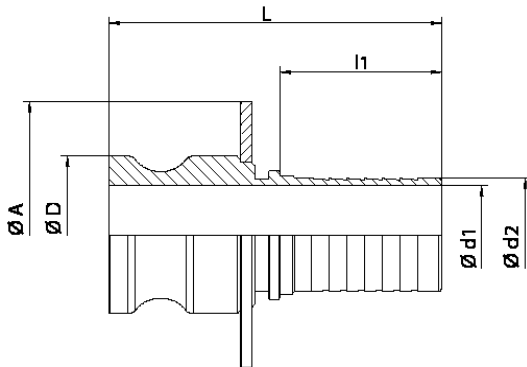


RACCORDO TIPO E CON PROTEZIONE DIFLON F22


Il raccordo rapido è utilizzato nelle industrie chimica, farmaceutica ed alimentare. Questa tipologia di raccordo si distingue per la celerità con cui è possibile collegare, e in modo sicuro, le tubazioni flessibili ad apparecchiature e impianti.

Il materiale di costruzione standard è AISI 316L.

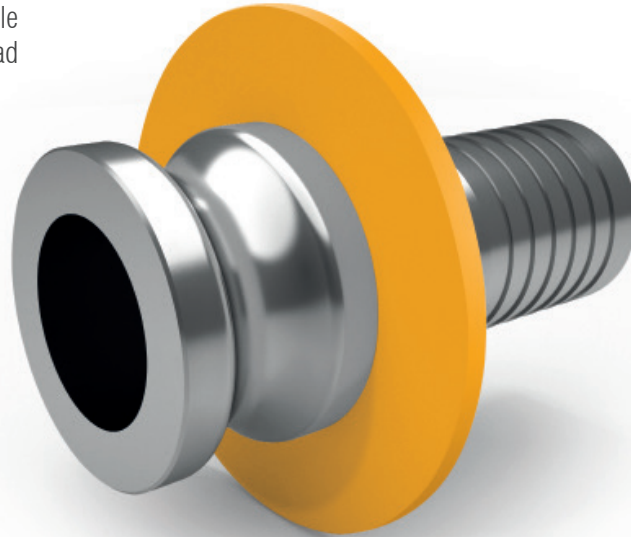

GUARNIZIONE CONSIGLIATA

Guarnizione per raccordi CAM & GROOVE in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.

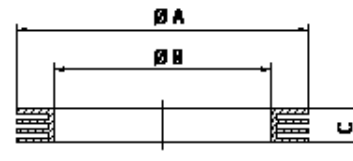

GUARNIZIONE CAM & GROOVE

DN	L	l1	Ø D	Ø d1	Ø d2	Ø A
15 - 1/2"	66	30	24,5	15	13	70
20 - 3/4"	86	31	29	19	19,2	70
25 - 1"	92	34	36,5	24	25,7	80
32 - 1 1/4"	99	40	44,5	31	32,4	90
40 - 1 1/2"	101	51	53	37	38,5	100
50 - 2"	120	62	63	46	51	110
65 - 2 1/2"	132	68	75,5	56	64	130
80 - 3"	155	81	91	73	75	150
100 - 4"	158	92	120	102	101	170

DN	Ø A	Ø B	C
15 - 1/2"	26	17	3,96
20 - 3/4"	35	22	5,53
25 - 1"	40	27	6,35
32 - 1 1/4"	49	34	6,35
40 - 1 1/2"	55	41	6,35
50 - 2"	66	51	6,35
65 - 2 1/2"	79	60	6,35
80 - 3"	94	76	6,35
100 - 4"	123	102	6,35