


## RACCORDO TIPO E RIVESTITO CON PROTEZIONE DIFLON F23


Il raccordo rapido è utilizzato nelle industrie chimica, farmaceutica ed alimentare. Questa tipologia di raccordo si distingue per la celerità con cui è possibile collegare, e in modo sicuro, le tubazioni flessibili ad apparecchiature e impianti.

Il materiale di costruzione standard è AISI 316L/PFA e PFA antistatico.

Il rivestimento interno assicura la resistenza contro quasi tutti gli agenti chimici, pH 0÷14, temperatura di progetto -40 °C ÷ 200 °C.

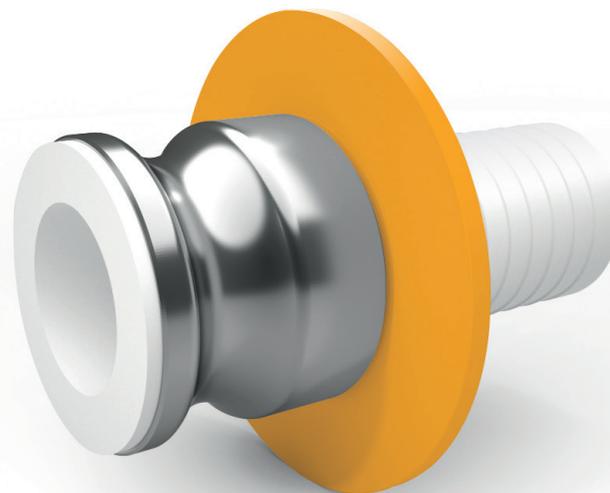


Raccordo in versione Antistatica

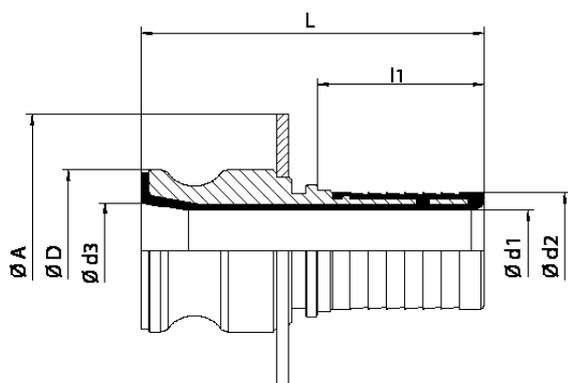

### GUARNIZIONE CONSIGLIATA

Guarnizione per raccordi CAM & GROOVE in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.

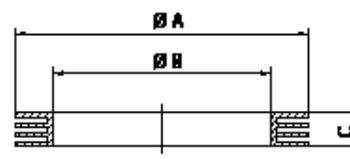

### GUARNIZIONE CAM & GROOVE

DN	L	l1	Ø D	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø A
15 - 1/2"	66	30	24,5	9	13	12	70
20 - 3/4"	86	31	29	12	19,2	15	70
25 - 1"	92	34	36,5	16	25,7	20	80
32 - 1 1/4"	99	40	44,5	22	32,4	28	90
40 - 1 1/2"	101	51	53	27	38,5	37	100
50 - 2"	120	62	63	39	51	45	110
65 - 2 1/2"	132	68	75,5	51	64	57	130
80 - 3"	155	81	91	60	75	66	150
100 - 4"	158	92	120	87	101	96	170

DN	Ø A	Ø B	C
15 - 1/2"	26	17	3,96
20 - 3/4"	35	22	5,53
25 - 1"	40	27	6,35
32 - 1 1/4"	49	34	6,35
40 - 1 1/2"	55	41	6,35
50 - 2"	66	51	6,35
65 - 2 1/2"	79	60	6,35
80 - 3"	94	76	6,35
100 - 4"	123	102	6,35