

□ GUARNIZIONI PER RACCORDI SMS 1145

Esempi d'impiego DIFLEX

Nella forma specifica guarnizioni in DIFLEX per raccordi tipo SMS 1145

Applicazioni

Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrochimica, ecc.

- Temperatura di esercizio: -150° +260° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 50 bar


Esempi d'impiego SILICONE

Nella forma specifica guarnizioni Silicone (VMQ) per raccordi tipo SMS 1145

Applicazioni

Oli, Grassi, Ossidazione (ossigeno e ozono anche a caldo), Prodotti Medicali, Biologici, Farmaceutici, Alimentari, ecc.
E' possibile fornire siliconi speciali per impieghi specifici.

- Temperatura di esercizio: -140° +200° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 10 bar

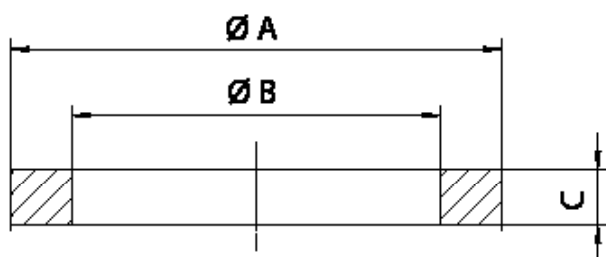

Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C
25 - 1"	32	25	5,5
40 - 1 1/2"	48	36	5,5
50 - 2"	61	51	5,5
65 - 2 1/2"	73,5	63,5	5,5
80 - 3"	86	76	5,5
100 - 4"	113,5	102	5,5

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:

