

## GUARNIZIONI PER RACCORDI CLAMP BS 4825

### Esempi d'impiego DIFLEX

Nella forma specifica per clamp tipo BS 4825 in DIFLEX

#### Applicazioni

Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrochimica, ecc.

- Temperatura di esercizio:  $-150^{\circ} + 260^{\circ} \text{ C}$
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 50 bar


### Esempi d'impiego SILICONE

Nella forma specifica guarnizioni Silicone (VMQ)


#### Applicazioni

Oli, Grassi, Ossidazione (ossigeno e ozono anche a caldo), Prodotti Medicali, Biologici, Farmaceutici, Alimentari, ecc.  
E' possibile fornire siliconi speciali per impieghi specifici.

- Temperatura di esercizio:  $-140^{\circ} + 200^{\circ} \text{ C}$
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 10 bar

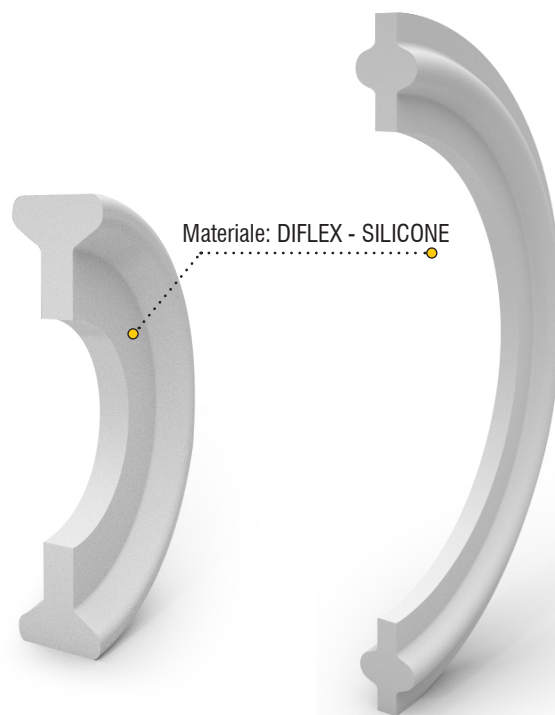

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:

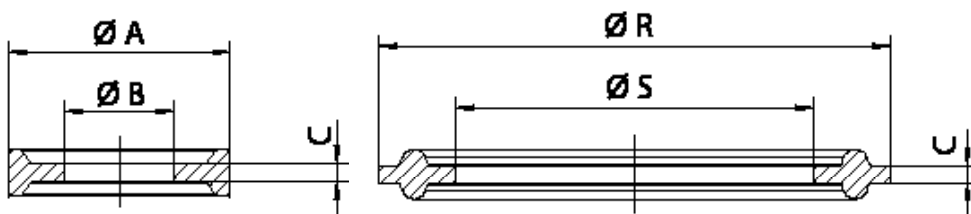

#### Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C	Ø R	Ø S
15 - 1/2"	22	9,6	1,7	-	-
20 - 3/4"	22	16	1,7	-	-
25 - 1"	-	-	1,7	50,5	22,1
32 - 1 1/4"	-	-	1,7	50,5	35,1
40 - 1 1/2"	-	-	1,7	64	47,4
50 - 2"	-	-	1,7	77,5	60,5
65 - 2 1/2"	-	-	1,7	91	73,2
80 - 3"	-	-	1,7	119	97,5
100 - 4"	-	-	1,7	167	146,9

