

## GUARNIZIONI EPDM-NBR PER RACCORDI CAM & GROOVE

### Esempi d'impiego EPDM

Nella forma specifica guarnizioni in EPDM per raccordi tipo CAM & GROOVE

#### Applicazioni

Aria, Acqua, Vapore, Ossigeno, Ossidazione da Ozono, Oli per freni idraulici, detersivi ecc.

• Temperatura di esercizio: -40° + 120° C



### Esempi d'impiego NBR

Nella forma specifica guarnizioni in NBR per raccordi tipo CAM & GROOVE

#### Applicazioni

Ottima resistenza meccanica, usura, buona resistenza a idrocarburi alifatici, Oli e Grassi Minerali, Liquidi Idraulici del gruppo HCF, Acqua, Acidi diluiti a temperatura ambiente ecc.

• Temperatura di esercizio: -30° + 110° C

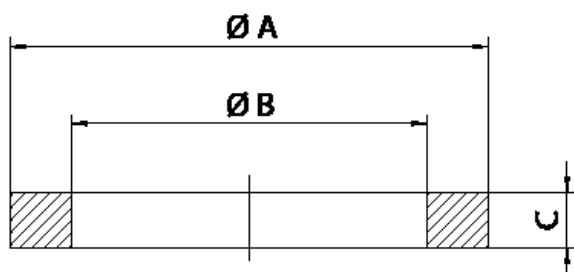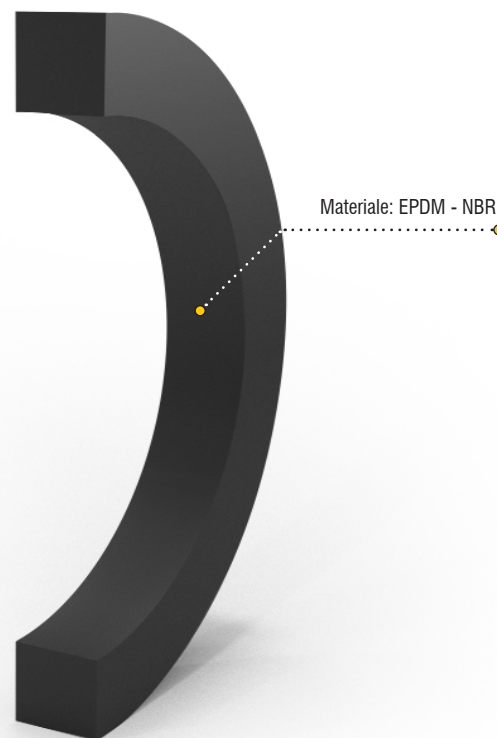

### Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:



### Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C
15 - 1/2"	26	17	3,96
20 - 3/4"	35	22	5,53
25 - 1"	40	27	6,35
32 - 1 1/4"	49	34	6,35
40 - 1 1/2"	55	41	6,35
50 - 2"	66	51	6,35
65 - 2 1/2"	79	60	6,35
80 - 3"	94	76	6,35
100 - 4"	123	102	6,35