


## Curve a 60° rivestite in PTFE

- DN 15 - DN 600, PN 10
- Versione standard: 2 flange fisse
- Corpo in acciaio al carbonio
- Per grossi diametri soluzione in 2 parti

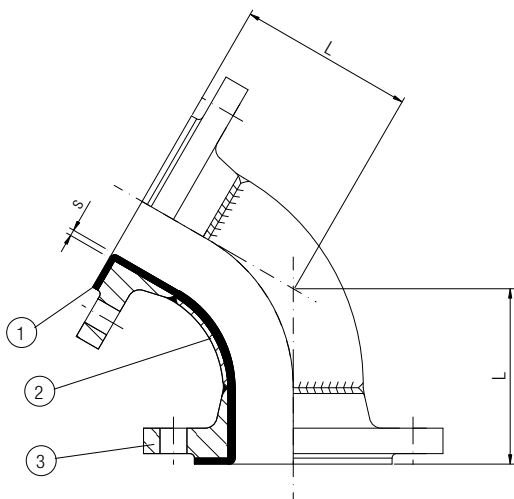

## PTFE-lined 60° elbows

- DN 15 - DN 600, PN 10
- Standard version: 2 fixed flanges
- Carbon steel body
- For big diameters solution in 2 parts

### Materiali/Materials

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | PTFE ASTM D-4894 or 4895 |
| 2 | St 37.0 - DIN 1629       |
| 3 | St 37.2 - DIN 17100      |

### Fornibili a richiesta/Available on request

- Connessioni flangiate: 2 flange fisse o 2 flange libere  
*Flange connection: 2 fixed flanges or 2 loose flanges*
- Resistenti al vuoto/*Vacuum resistance*
- PTFE antistatico/*Antistatic PTFE*
- Corpo in acc. inox/*Stainless steel body*
- Diametri superiori a richiesta/*Higher diameters on request*

DN	L mm	s mm	Peso ca. kg/Weight
15	63	3,0	1,6
20	75	3,0	2,2
25	84	3,0	2,8
32	98	4,0	4,1
40	108	4,0	4,9
50	93	4,0	6,1
65	104	4,0	7,6
80	120	4,0	9,7
100	145	5,0	12,7
125	166	5,0	17,1
150	188	6,0	22,5
200	240	7,0	36,3
250	286	5,0	53,8
300	330	6,5	74,5
350	375	6,5	137,7
400	425	6,5	114
450	415	6,5	246
500	508	6,5	312
600	605	4,5	408