


## Tubi rivestiti in PTFE

- DIN 2848/2874
- DN 15 - DN 600, PN 10
- Versione standard: 1 flangia fissa + 1 flangia libera
- Corpo in acciaio al carbonio

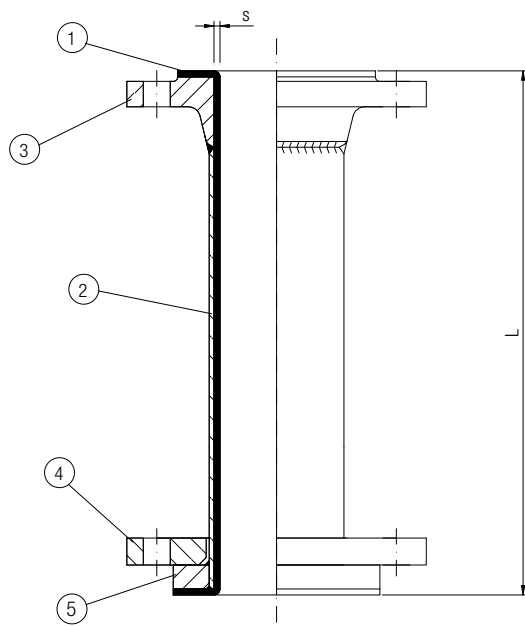

## PTFE-lined pipes

- DIN 2848/2874
- DN 15 - DN 600, PN 10
- Standard version: 1 fixed flanges, 1 lap joint flange
- Carbon steel body

### Materiali/Materials

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | PTFE ASTM D-4894 or 4895 |
| 2 | St 37.0 - DIN 1629       |
| 3 | St 37.2 - DIN 17100      |
| 4 | St 37.2 - DIN 17100      |
| 5 | St 37.2 - DIN 17100      |

### Fornibili a richiesta/Available on request

- Connessioni flangiate: 2 flange fisse o 2 flange libere  
*Flange connection: 2 fixed flanges or 2 loose flanges*
- Resistenti al vuoto/*Vacuum resistance*
- PTFE antistatico/*Antistatic PTFE*
- Corpo in acc. INOX/*Stainless steel body*
- Diametri superiori a richiesta/*Higher diameters on request*
- Tubi in lunghezza sino a 6 m/*Spool Length up to 6 m*

DN	L min. mm	L max. mm	s mm	Peso tubo ca. kg <i>Pipe weight</i>	Peso flange kg <i>Weight 2 flanges</i>
15	100	3000	2,5	1,2	1,5
20	100	3000	3	1,6	2
25	100	3000	3	2,5	2,5
32	100	3000	3	3,4	3,6
40	100	3000	3	4,5	4,2
50	100	3000	3	5,8	5,5
65	120	3000	4	7,1	6,6
80	120	3000	4	10	8,3
100	120	3000	4,5	14	9,9
125	120	3000	4,5	17,5	13,2
150	150	3000	5	23,5	16
200	150	3000	6,25	39	23
250	150	3000	6,75	55,5	31
300	200	3000	8	74	39
350	200	3000	9	85	52
400	200	3000	10	102	67
450	200	3000	7,5	130	85
500	250	-	-	155	90
600	250	-	-	204	116