


Tuchem EPR

Tubi per mandata ed aspirazione di prodotti chimici.

Tuchem EPR

Rubber hose suitable for suction and discharge of chemical products.

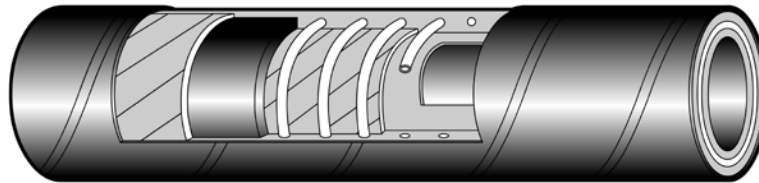

Descrizione

Sottostrato

Liscio in mescola nera EPR conduttiva.

Inserti

Tessuti sintetici, spirali in acciaio inserite nella parete del tubo.

Copertura

Liscia in mescola nera conduttiva, resistente agli agenti atmosferici, all'ozono, all'abrasione, ad impressione di tela.

Description

Tube

Smooth EPR compound black conductive, not oil resistant.

Reinforcement

Rayon plies, 1 steel wire helices

Cover

Smooth EPR compound black conductive, not oil resistant, abrasion resistant, ageing resistant, resistant to chemical products, cloth finish.

Caratteristiche tecniche

Temperatura di impiego

-40 °C / +120°C

Vuoto

0,8 bar.

Norme di riferimento

EN 12115 per le tolleranze dimensionali.

Technical characteristics

Temperature range

-40 °C / +120°C

Vacuum

0,8 bar.

Norm

EN 12115 for dimensional tolerances.



Diametro interno <i>Internal diameter</i> [mm]	Diametro esterno <i>External diameter</i> [mm]	Pressione di esercizio <i>Operating pressure</i> [bar]	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i> [bar]	Peso teorico <i>Theoretical weight</i> [kg/m]	Raggio di curvatura <i>Bending radius</i> [mm]
19	31	16	64	0,62	70
25	37	16	64	0,76	90
32	44	16	64	0,98	110
38	51	16	64	1,13	155
50	66	16	64	1,95	255
51	67	16	64	1,98	260
63,5	79,5	16	64	2,85	340
75	91	16	64	3,26	350
76	92	16	64	3,30	350
100	116	16	64	4,29	450
102	118	16	64	4,37	450

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C).
Data refer to room temperature (20°C).