


Diflon PFA Chem

Tubo per aspirazione e mandata di prodotti chimici e solventi, ad eccezione di trifluoruro di cloro, gas di cloro e di fluoro, ossigeno difluoride, fosgene ed alcali fusi (es. sodio). Tubo resistente alle alte temperature, idoneo al collegamento elastico tra condotte od impianti fissi. Particolarmente indicato nella industria chimica, cosmetica, farmaceutica, alimentare dove è necessario utilizzare tubazioni flessibili confezionate con elastomeri di alte prestazioni e ottime caratteristiche meccaniche e chimiche. Sottostrato esente da ftalati, testato in accordo alla norma REACH. Testato in accordo a USP XXXII class VI, non citotossico secondo la ISO 10993 Section 5:2009.

Diflon PFA Chem

Suction and delivery hose for cosmetic, pharmaceutical and food products, chemicals and solvents, except for chlorine trifluoride, chlorine and fluorine gas, oxygen difluoride, phosgene and molten alkalis (for ex. sodium). Hose resistant to high temperatures, used as connection between pipes and fixed equipments. Designed for the chemical industry, foodstuff, pharmaceutical and cosmetic industry, where a flexible connection is required. The hose is produced with high quality elastomers, with excellent chemical and mechanical properties. Phthalates free tube, tested in compliance with REACH regulation. Tested in compliance with USP XXXII class VI, not cytotoxic according to ISO 10993 Section 5:2009.

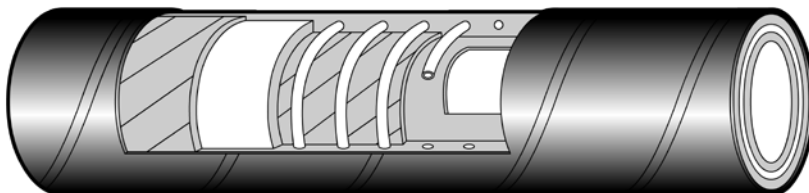

Descrizione

Sottostrato

PFA (perfluoroalkoxy), bianco, esente da ftalati, testato in accordo alla norma REACH. Il PFA è un polimero di elevata resistenza alle alte temperature, alle sollecitazioni meccaniche, all'ossidazione ed è conforme alle normative FDA 21 CFR 177.1550, 177.2600, USP XXXII class VI, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, JAPAN Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006

Rinforzi

tessuti sintetici, cavetti in rame per la dissipazione delle cariche elettrostatiche, spirali in acciaio zincato incorporate nella parete del tubo

Copertura

liscia, EPDM, nera, conduttiva, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono, superficie ad impressione tela

Sterilizzazione

in accordo a 3A Sanitary Standard Class II

Description

Tube

PFA (perfluoroalkoxy), white, phthalates free, tested in according to REACH standards. PFA is a polymer with excellent resistance to high temperature, mechanical stress and to oxidation. It complies with FDA 21 CFR 177.1550, 177.2600, USP XXXII class VI, ISO 10993 Sections 5, 10, 11:2009 and JAPAN Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006

Reinforcement

synthetic plies, a/s copper wires to discharge static electricity, galvanized wire helices

Cover

smooth, EPDM, black, conductive, abrasion, ageing and ozone resistant, cloth finish

Sterilization

according to 3A Sanitary Standard Class II



Caratteristiche tecniche

Temperatura

-40°C / +150°C (-40°F / +302°F)

La temperatura di impiego è strettamente correlata allo specifico fluido convogliato ed alla durata di esposizione

Resistenza al vuoto

675 mmHg (26,6 inHg)

Proprietà elettriche

tipo Ω/T in accordo a EN 12115 (R < 10⁶ Ω)

Norma

EN12115
TRbF 131/2
3A Sanitary Standard Class II

Technical characteristics

Temperature

-40°C / +150°C (-40°F / +302°F)

The operating temperature of the hose is directly dependent upon the specific fluid been conveyed and the length of time the fluid is in contact with the hose

Vacuum

675 mmHg (26,6 inHg)

Electrical properties

type Ω/T according to norm EN 12115 (R < 10⁶ Ω)

Norm

EN12115
TRbF 131/2
3A Sanitary Standard Class II

Diametro interno <i>Internal diameter</i>		Diametro esterno <i>External diameter</i>		Lunghezza <i>Length</i>		Pressione di esercizio <i>Operating pressure</i>		Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>		Peso Teorico <i>Appr. Weight</i>		Raggio di curvatura <i>Bending radius</i>	
mm	in	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	mm	in
13	0,50	25	1,00	40	130	16	250	64	1000	0,54	0,36	90	3,54
19	0,75	31	1,22	40	130	16	250	64	1000	0,70	0,47	130	5,12
25	1,00	37	1,46	40	130	16	250	64	1000	0,86	0,58	170	6,69
32	1,25	44	1,73	40	130	16	250	64	1000	1,18	0,79	215	8,46
38	1,50	51	2,00	40	130	16	250	64	1000	1,43	0,96	255	10,04
50	1,97	66	2,60	40	130	16	250	64	1000	2,08	1,39	330	12,99
63,5	2,50	79,5	3,13	20	65	16	250	64	1000	2,96	1,98	430	16,93
75	2,95	91	3,58	20	65	16	250	64	1000	3,43	2,30	510	20,08
100	3,94	116	4,57	20	65	12	180	48	750	4,60	3,08	675	26,57

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C).

Data refer to room temperature (20°C).