


3 vie in esecuzione ANSI/ASME Classe 150/300/600 LBS Estremità a vite
Multiport ANSI/ASME Class 150/300/600 LBS Screwed Ends

Valvola a 3 vie in esecuzione ASME/ANSI Classe 150/300/600 LBS

- Estremità a vite
- Manovra a leva manuale
- Attuatori disponibili su richiesta per tutti i modelli

Dimensioni conformi a ANSI B16.11

E = spazio richiesto per il rifacimento della boccia misurato come distanza dall'asse

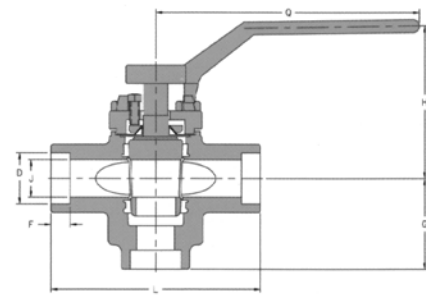

3 vie in esec. ANSI/ASME Classe 150/300/600 LBS Estremità a bussola a saldare
Multiport ANSI/ASME Class 150/300/600 LBS Socket Weld Ends

Sleeved Plug Valves - Multiport ASME/ANSI Class 150/300/600 LBS

- Screwed Ends
- Wrench Operated
- Actuators Optional on All Sizes

Dimensions to ANSI B16.11

E = Clearance required for resleeving measured from center line

Dim. Size	L		H		G		Q		Peso / Weight		E	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	lbs	in	mm
1/2"	3.93	100.00	3.38	85.90	1.69	42.90	8.00	203.00	2.1	4.7	6.38	162.10
3/4"	3.93	100.00	3.38	85.50	1.80	45.70	8.00	203.00	2.1	4.7	6.38	162.10
1"	5.50	140.00	4.50	114.00	2.38	60.50	9.00	229.00	3.2	7.1	8.50	215.90
1 1/2"	6.30	160.00	5.31	135.00	2.88	73.20	14.25	362.00	6.4	14.2	10.38	263.70
2"	7.87	200.00	6.25	159.00	3.38	85.90	16.50	419.00	10.4	23.0	12.25	311.20

Valvola a 3 vie in esecuzione ASME/ANSI Classe 150/300/600 LBS

- Estremità a bussola a saldare
- Manovra a leva manuale
- Attuatori disponibili su richiesta per tutti i modelli

Dimensioni conformi a ANSI B16.11

E = spazio richiesto per il rifacimento della boccia misurato come distanza dall'asse

Sleeved Plug Valves - Multiport ASME/ANSI Class 150/300/600 LBS

- Socket Weld Ends
- Wrench Operated
- Actuators Optional on All Sizes

Dimensions to ANSI B16.11

E = Clearance required for resleeving measured from center line

Dim. Size	L		H		D		J		F		G		Q		Peso/Weight		E	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	lbs	in	mm
1/2"	3.93	100.00	3.38	85.90	0.85	21.70	0.55	14.00	0.37	9.50	1.69	42.90	8.00	203.00	2.1	4.7	6.38	162.10
3/4"	3.93	100.00	3.38	85.50	1.07	27.20	0.75	19.00	0.50	12.70	1.80	45.70	8.00	203.00	2.1	4.7	6.38	162.10
1"	5.50	140.00	4.50	114.00	1.34	34.00	0.98	25.00	0.50	12.70	2.38	60.50	9.00	229.00	3.2	7.1	8.50	215.90
1 1/2"	6.30	160.00	5.31	135.00	1.92	48.80	1.50	38.00	0.50	12.70	2.88	73.20	14.25	362.00	6.4	14.2	10.38	263.70
2"	7.87	200.00	6.25	159.00	2.40	61.00	1.97	50.00	0.66	16.70	3.38	85.90	16.50	419.00	10.4	23.0	12.25	311.20