

**DISTANZIALI IN ACCIAIO TIPO F RIVESTITI IN PTFE
DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)**

Fornitura Standard

Design:

DIN 2848/2874

Range Misura:

DN 15 - DN 600, PN 10

Materiale:

← PTFE

Varianti

Materiale:

← PTFE antistatico



Distanziale Tipo F
in versione Antistatica

Fornibili a richiesta



Omologazioni e
Certificazioni



Qualità e
collaudi speciali



Servizi di
ingegneria



Forniture
speciali



Parti metalliche
Inox 304/316L



Finitura
Superfici



DIN

indice

vista precedente

D2-56

data sheet

DIFLINE

D2

□ DISTANZIALI IN ACCIAIO TIPO F RIVESTITI IN PTFE DESIGN DIN 2448/2874 - CERTIFICATI - 2014/68/EU (PED)


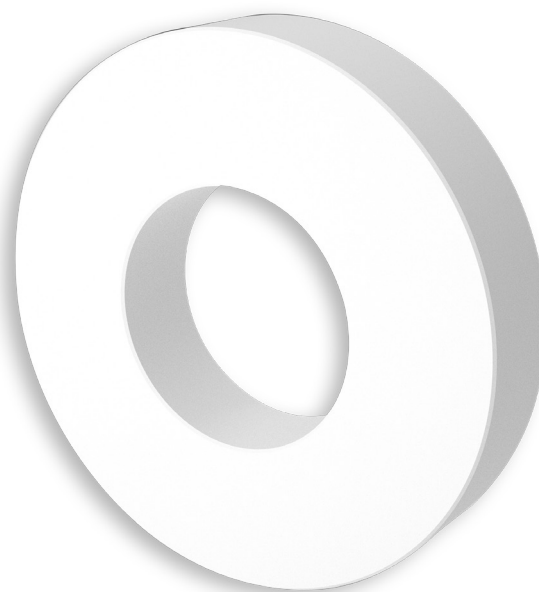


Tabella dimensionale

DN	L max. mm	d2 mm	d4 mm	Peso ca. kg
15	300	14	45	0,1
20	300	16	58	0,1
25	300	22	68	0,2
32	300	31	78	0,25
40	300	37	88	0,3
50	300	48	102	0,4
65	300	64	122	0,5
80	300	76	138	0,6
100	300	101	158	0,75
125	300	125	188	1,1
150	300	153	212	1,4
200	300	201	268	2,0
250	300	254	320	3,2
300	300	303	370	4,0
350	300	333	430	4,5
400	300	382	482	5,2
450	300	430	532	6,1
500	300	480	585	7,2

Specifiche Tecniche dei prodotti Difline

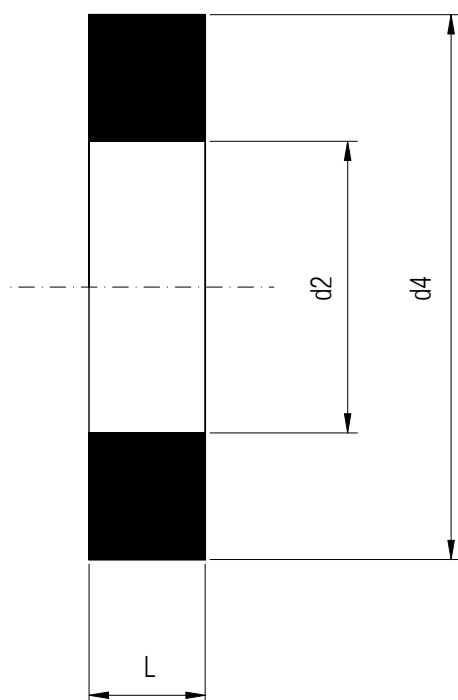

Dimensioni tubi e flange secondo DIN



Dimensioni raccordi secondo DIN



Condizioni operative



Forza Serraggio



Finitura Marcatura Imballo



Tabella delle resistenze chimiche dei materiali*