

□ GUARNIZIONI PER RACCORDI FILETTATI BSP/GAS

Esempi d'impiego **DIFLEX**

Nella forma specifica guarnizioni in DIFLEX per raccordi filettati

Applicazioni

Acidi, Alkali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, ecc. Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrolchimica, ecc.

- Temperatura di esercizio: -150° + 260° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 50 bar


Esempi d'impiego **SILICONE**

Nella forma specifica guarnizioni Silicone (VMQ) per raccordi tipo SMS 1145

Applicazioni

Oli, Grassi, Ossidazione (ossigeno e ozono anche a caldo), Prodotti Medicali, Biologici, Farmaceutici, Alimentari, ecc.
E' possibile fornire siliconi speciali per impieghi specifici.

- Temperatura di esercizio: -140° +200° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 10 bar

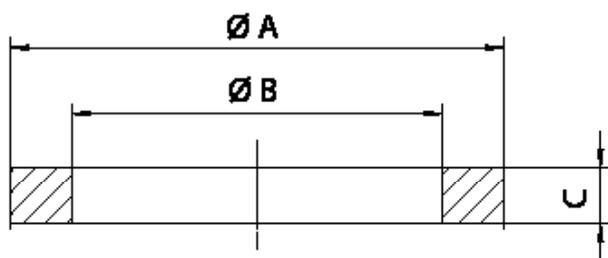

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:



Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C
15 - 1/2"	20	10	3
20 - 3/4"	26	16	3
25 - 1"	32	21	3
32 - 1 1/4"	40	29	3
40 - 1 1/2"	46	34	3
50 - 2"	59	47	3
65 - 2 1/2"	73	60	3
80 - 3"	86	72	3
100 - 4"	112	97	3