

GUARNIZIONI PER RACCORDI CAM & GROOVE

Esempi d'impiego

Nella forma specifica guarnizioni in DIFLEX per raccordi tipo CAM & GROOVE



Applicazioni

Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, ecc. Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrochimica, ecc.

- Temperatura di esercizio: -150° +260° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 80 bar
- P x T: 12.000 (bar x C°) - pH: 0 ÷ 14

Purezza del prodotto per giunture Diflex

Non vi sono controindicazioni all'utilizzo del DIFLEX per la produzione di articoli di prima necessità.

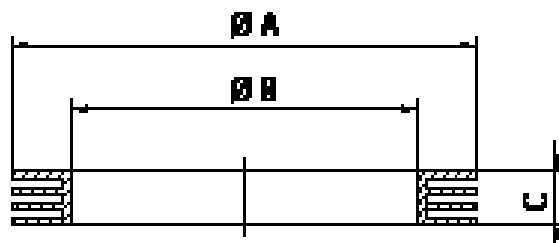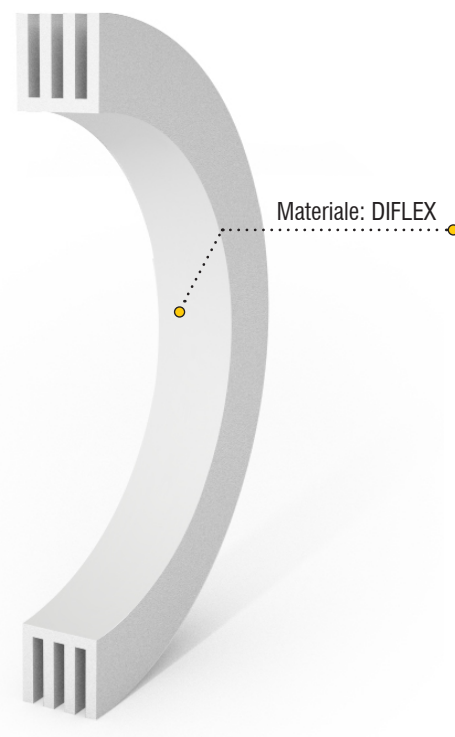

Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C
15 - 1/2"	26	17	3,96
20 - 3/4"	35	22	5,53
25 - 1"	40	27	6,35
32 - 1 1/4"	49	34	6,35
40 - 1 1/2"	55	41	6,35
50 - 2"	66	51	6,35
65 - 2 1/2"	79	60	6,35
80 - 3"	94	76	6,35
100 - 4"	123	102	6,35

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:

