

RACCORDO CLAMP BS 4825 A PORTAGOMMA DIFLON E3

Il raccordo è utilizzato nell'industria farmaceutica ed alimentare per collegare in modo rapido e sicuro le tubazioni flessibili ad apparecchiature e impianti.

Il materiale di costruzione standard è AISI 316L.

Il raccordo è marcato a laser con materiale, lotto/colata, DN e brand.




Lucidatura meccanica a specchio con finitura superficiale standard Ra 0,6.

Altre finiture sono disponibili a richiesta.



GUARNIZIONE CONSIGLIATA

Guarnizione per clamp BS 4825 in DIFLEX, resistente a tutti gli acidi e prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari con temperature da -170 °C a +270 °C e pressioni fino a 50 bar.

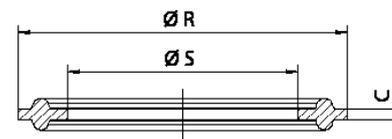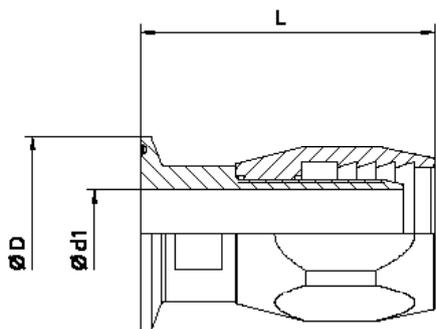

GUARNIZIONE CLAMP BS 4825

DN	L	Ø D	Ø d1
15 - 1/2"	58	25,4	9
20 - 3/4"	64	25,4	15
25 - 1"	69	50,4	20
40 - 1 1/2"	94	50,4	33

DN	Ø A	Ø B	C	Ø R	Ø S
15 - 1/2"	22	9,6	1,7	-	-
20 - 3/4"	22	16	1,7	-	-
25 - 1"	-	-	1,7	50,5	22,1
40 - 1 1/2"	-	-	1,7	64	47,4