

□ GUARNIZIONI A BUSTA DI PTFE CON INSERTO IN ESENTE AMIANTO - TIPO C PER FLANGIA EN 1092-01 O ANSI



Esempi d'impiego

- guarnizioni piane per flange
- guarnizioni piane, per attacchi rapidi ecc.

Applicazioni

Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, ecc. Industria alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrolchimica, ecc.

- Temperatura di esercizio: + 180° C
- Pressione di esercizio a temperatura ambiente: 16 bar
- Durata in esercizio: eccellente

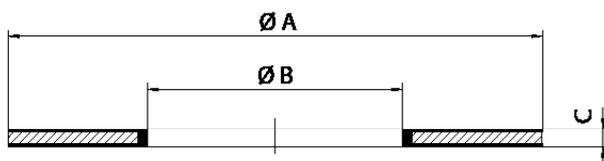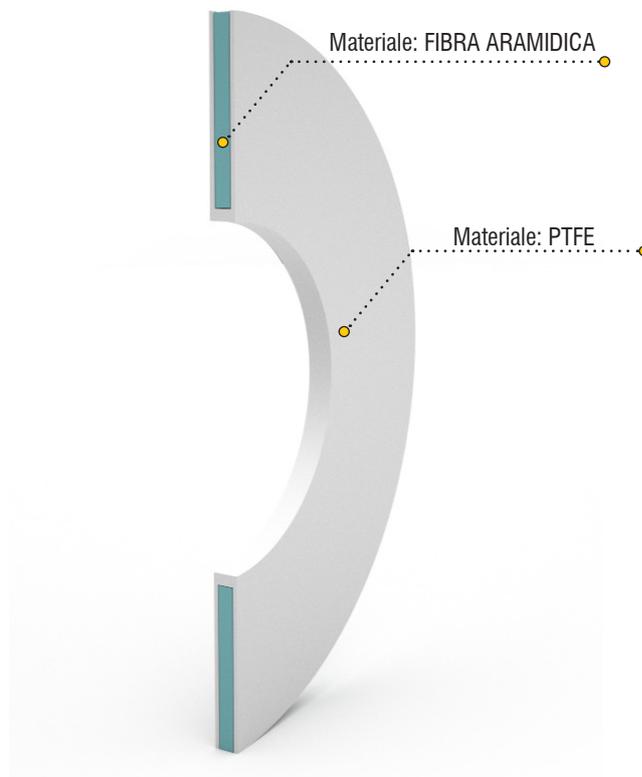

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:



Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A DIN	Ø A ANSI	Ø B	C
15 - 1/2"	45	35	15	3
20 - 3/4"	58	43	20	3
25 - 1"	68	51	25	3
32 - 1 1/4"	78	64	32	3
40 - 1 1/2"	88	73	40	3
50 - 2"	102	92	50	3
65 - 2 1/2"	122	105	65	3
80 - 3"	138	127	80	3
100 - 4"	158	158	100	3