

GUARNIZIONI PER RACCORDI CLAMP BS 4825

Esempi d'impiego


Nella forma specifica guarnizioni a busta di PTFE con inserto in EPDM per raccordi tipo BS 4825

Applicazioni

Acidi, Alcali forti, Solventi, Catalizzatori, Aromatici, Industria Alimentare, Farmaceutica, Chimica, Petrolchimica, ecc.

La busta di PTFE fa da barriera protettiva antiacida alla gomma interna, che per un certo periodo mantiene la sua elasticità.

- Temperatura di esercizio: -40° C +120° C
- Durata in esercizio: media

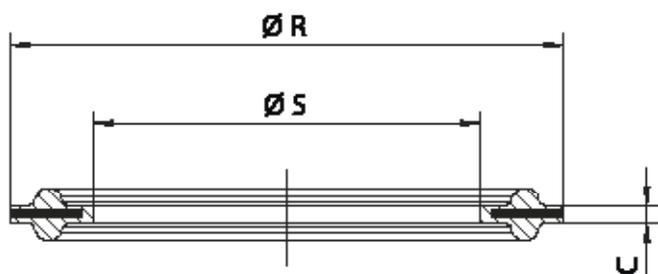

Dimensioni Guarnizioni

DN	Ø A	Ø B	C
25 - 1"	50,5	22,1	1,7
32 - 1 ¼"	50,5	35,1	1,7
40 - 1 ½"	64	47,4	1,7
50 - 2"	77,5	60,5	1,7
65 - 2 ½"	91	73,2	1,7
80 - 3"	119	97,5	1,7
100 - 4"	167	146,9	1,7

Guarnizioni di servizio per raccordi tipo:

