


## Croci uguali rivestite in PTFE

- DIN 2848/2874
- DN 15 - DN 600, PN 10
- Versione standard: 4 flange fisse
- Corpo in acciaio al carbonio
- Per grossi diametri soluzione in 3 parti

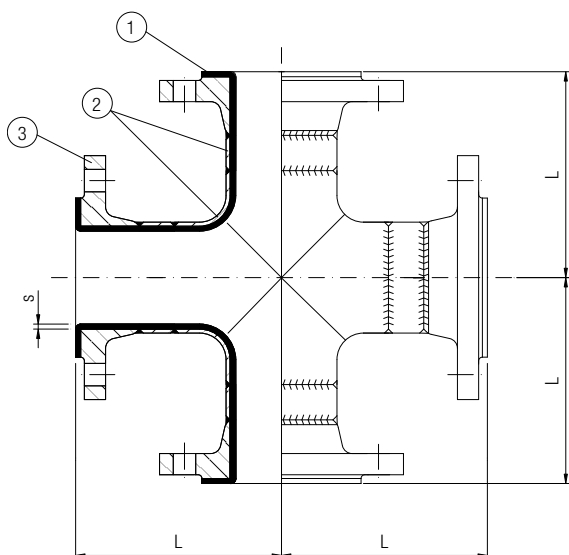

## PTFE-lined equal crosses

- DIN 2848/2874
- DN 15 - DN 600, PN 10
- Standard version: 4 fixed flanges
- Carbon steel body
- For big diameters solution in 3 parts

### Materiali/Materials

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | PTFE ASTM D-4894 or 4895 |
| 2 | St 37.0 - DIN 1629       |
| 3 | St 37.2 - DIN 17100      |

### Fornibili a richiesta/Available on request

- Connessioni flangiate:  
1 flangia fissa e 2 flange libere o 3 flange libere  
*Flange connection:*  
1 fixed flange and 2 loose flanges or 3 loose flanges
- Resistenza al vuoto/Vacuum resistance
- PTFE antistatico/Antistatic PTFE
- Corpo in acc. INOX/Stainless steel body
- Diametri superiori a richiesta/Higher diameters on request
- Croci ridotte/Reducing crosses

DN	L mm	s ± 10% mm	Peso ca. kg/Weight
15	80	4	2,5
20	95	4	3,2
25	110	4	3,6
32	130	4	4,7
40	150	4	6,1
50	120	4	9,7
65	140	4	13,5
80	165	4	21
100	205	4,5	36
125	245	5,0	73
150	285	6,0	97
200	365	6,0	126
250	450	6,5	198
300	525	6,5	286
350	600	6,5	385
400	680	6,5	485
450	680	6,5	530
500	500	6,5	560
600	500	4,5	740